

Conception®-tXf-v3-L-R680E

Kompaktes System für den Edge Intelligence Einsatz mit Intel® Core™ i CPUs bis 14. Generation und KI support

Features

- High-Performance mit Intel® Core™ i CPUs der 12./13./14. Generation
- Optional hochleistungs GPU (VPU und FPGA auf Anfrage)
- Edge Intelligence Gateway
- Optional mit Wi-Fi/Bluetooth/ GNSS/LTE (Auf Anfrage: 5G)
- Besonderes Kühlkonzept
- Robuste Full-Industrial Komponenten für den 24/7-Betrieb
- Zwei zusätzliche 2.5" Shuttles



Konfigurationsbeispiel

Weitere Konfigurationen auf Anfrage!*

Mainboard:

Industrial Mainboard (mini-ITX), 24/7 Betrieb, Langzeitverfügbarkeit

Prozessor:

Intel® Core™ i 12th/13th/14th Generation bis zu 65 Watt TDP, Socket 1700
Chipsatz: Intel® R680E
Intel® Turbo-Boost: Abhängig von der gewählten Konfiguration

Arbeitsspeicher:

2x DDR5 SO-DIMM, max. 5600 MHz max. 64 GB

Grafik:

Onboard Intel® UHD 730/770 (abhängig von CPU)
KI (optional)
NVIDIA® L4 Tensor Core GPU mit dedizierter Kühlung
RT Cores, 24 GB GDDR6, PCIe x8

Laufwerksplätze:

Intern
2x M.2 (M-key, Typ: 2280)
Extern
2x 2.5" SATA-III SSDs im Shuttle

Schnittstellen:

Rückseitig
2x 2,5 GBit LAN (RJ45), iAMT support
2x 10 GBit LAN (RJ45) (optional)
2x Display Port 1.4a
1x RS-232
1x RS-232/422/485
6x USB 3.2 (2x Gen 2, 4x Gen 1)
2x USB 2.0
3x Audio (Line-In, Line-Out, Mic)
Intern
1x LVDS / eDP
1x GPIO Header (8 Bit)

Features:

Watchdog Timer, iAMT, TPM 2.0

Betriebssystem:

Microsoft® Windows® 10/11, Linux®

Netzteil:

12 ~ 48 VDC, 500/600 Watt
NL4 Anschluss (Neutrik)
NL4 Stecker inkl.

Optional

11 ~ 30 VDC, 250/300 Watt
NL4 Anschluss (Neutrik), vierpolig mit Ignition Pin

Erweiterungslots:

2x PCIe x8 (mech. x16)
(Die max. Verlustleistung darf 50 Watt nicht überschreiten.)
1x M.2 (E-key, Typ: 2230)

Mechanisch:

Gehäuse
Robustes 1 mm verzinktes Stahlblech mit Pulverbeschichtung (Auf Anfrage: Intrusion Detection)
Abmessungen (B x H x T)
215 x 131 x 303 mm
Kühlung
aktiv, 2x 80 mm Lüfter
Filterkassette inkl. Matte
Mounting
Wallmount, Desktop, 19" kompatibel (Auf Anfrage: zwei Systeme nebeneinander)

Kommunikation:

Wi-Fi/Bluetooth (optional)
Intel® M.2 Modul
802.11ax Dual Band 2x2 160 MHz
Bluetooth® 5.1
GNSS/LTE (optional)
Unterstützung für GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, Micro SIM Steckplatz für 3G/4G (Auf Anfrage: 5G mit zusätzlichen Antennen)

Umgebung:

Betriebstemperatur
0° ~ 55° C
Lagerung
-20° ~ 70° C
relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
10 ~ 90 % (nicht kondensierend)
Schutzklasse
IP20

* Bei der finalen Konfiguration muss Rücksicht auf Leistungs- und Kühlfähigkeit des Netzteils und der Systemlüfter genommen werden.

Concepcion®-tXf-v3-L-R680E

Zusätzliche Abbildungen




Filterkassette mit Filtermatte

Optional mit Wi-Fi/Bluetooth und GNSS/LTE



Technische Zeichnung

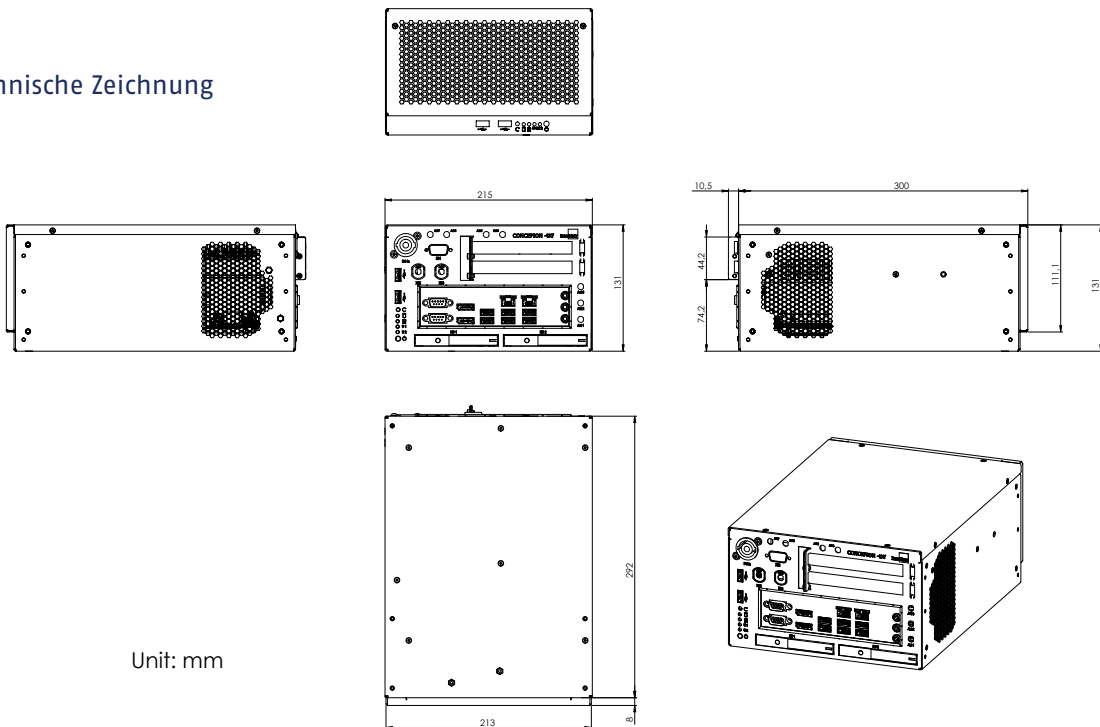

InoNet Kompetenzen und Leistungen



Beratung



Entwicklung



Testverfahren



Anpassungen



Produktion



Zertifizierung

InoNet Computer GmbH
Wettersteinstraße 18
82024 Taufkirchen, Germany
www.inonet.com